



globus®  
dewdrop shield

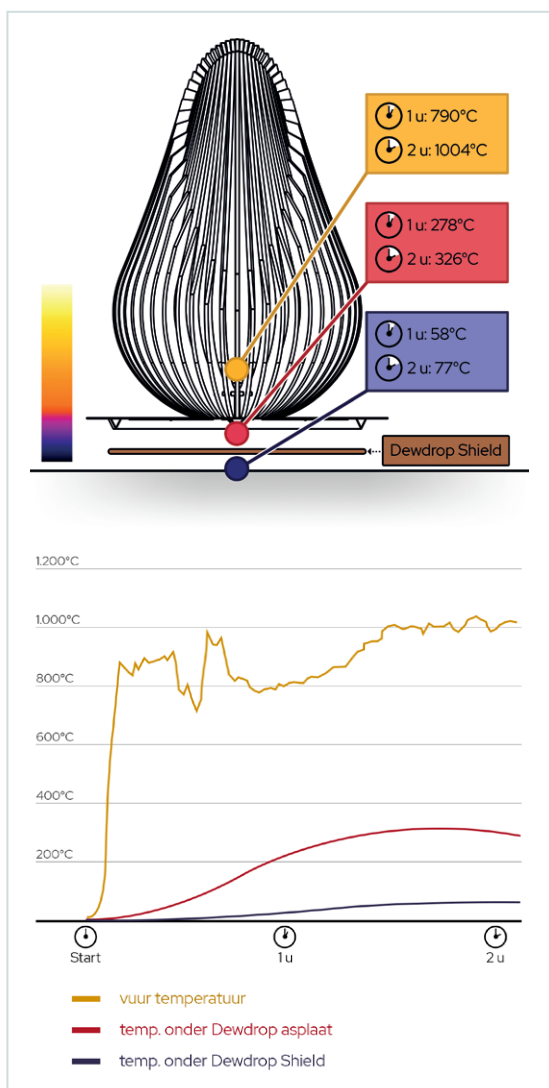

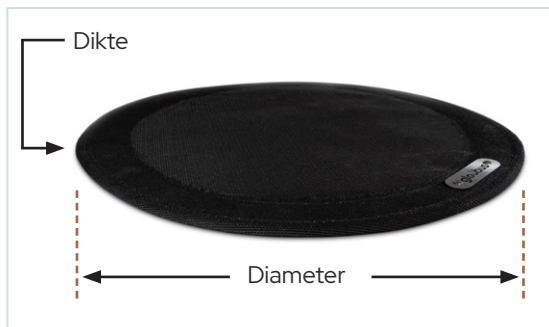

## Beschikbare maten

<b>Dewdrop Shield M</b>	Dikte	1,5 cm
	Diameter	70 cm
<b>Dewdrop Shield L</b>	Dikte	1,5 cm
	Diameter	90 cm
<b>Dewdrop Shield XL</b>	Dikte	1,5 cm
	Diameter	110 cm

## Samenstelling

Dewdrop Shield is verkrijgbaar in zwarte uitvoering en volledig vervaardigd uit vuurdovende, brandvertragende materialen. Het kan permanente temperaturen verdragen tot 500°C.

## Esthetiek

In combinatie met hetzelfde formaat Dewdrop (M, L of XL) is het Dewdrop Shield rondom 5 cm kleiner dan de asplaat. Hierdoor is het Dewdrop Shield onzichtbaar.

## Thermische prestaties

Dewdrop Shield biedt een hittewerende barrière onder het Dewdrop vuursculptuur, specifiek voor kwetsbaardere ondergronden zoals bepaalde soorten natuursteen, hardhout of tijdelijk gebruik op gazon.

De gemeten temperatuur onder de asplaat van de Dewdrop kan bij een zeer intensieve stooksessie van meer dan 1 uur oplopen tot circa 340°C (326°C gemeten na 2 uur). Mits plaatsing van het Dewdrop Shield onder de asplaat, wordt de temperatuur op de ondergrond verder afgeremd tot circa 50°C bij normaal stookgedrag. Bij zeer intensief stookgedrag kan de oppervlaktetemperatuur oplopen tot een gemiddeld gemeten resultaat van 77°C.

*\* De meetresultaten in de grafieken (links) kwamen tot stand via een professionele meetbank tijdens een maximaal intensieve stooksessie. De gemeten temperaturen liggen daardoor hoger dan bij normaal stookgedrag.*



Inspireer jezelf en red een boom.  
Download onze online catalogus via  
[www.glowbus.eu/catalogus](http://www.glowbus.eu/catalogus)

